

Verona, 30/09/2025

## RAPPORTO DI CALCOLO

**Richiedente:** T2D S.p.A.

Via A. Canobbio, 34 – 37132 Verona – Stabilimento di produzione: Todi (PG)

**Oggetto:** Determinazione delle caratteristiche termiche dinamiche e stazionarie, e verifiche igrometriche di una struttura verticale opaca realizzata con blocchi denominati "Blocco Taglio Termico 8x25x19", spessore muratura 8 cm**Rapporto N.:** 2509-A0L087**Codice Prodotto** 1661

### RIFERIMENTI NORMATIVI

- UNI EN ISO 13786 "Prestazione termica dei componenti per edilizia – Caratteristiche termiche dinamiche – Metodi di calcolo"
- UNI EN ISO 6946 "Componenti ed elementi per edilizia – Resistenza termica e trasmittanza termica – Metodi di calcolo"
- UNI EN 1745 "Muratura e prodotti per muratura – Metodi per determinare le proprietà termiche"
- UNI EN ISO 10456 "Materiali e prodotti per edilizia – Proprietà igrometriche – Valori tabulati di progetto e procedimenti per la determinazione dei valori termici dichiarati e di progetto"
- UNI EN 13788 "Prestazione igrometrica dei componenti e degli elementi per edilizia – Temperatura superficiale interna per evitare l'umidità superficiale critica e la condensazione interstiziale – Metodi di calcolo"
- UNI 10349-1 "Riscaldamento e raffrescamento degli edifici – Dati climatici – Parte 1: Medie mensili per la valutazione della prestazione termo-energetica dell'edificio e metodi per ripartire l'irradianza solare nella frazione diretta e diffusa e per calcolare l'irradianza solare su di una superficie inclinata"
- D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici"

### METODO DI CALCOLO

- I calcoli sono stati eseguiti utilizzando valori di conduttività termica dei materiali allo stato asciutto; per il blocco è stato assunto il dato  $\lambda_{10,dry,unit}$  dichiarato dal Richiedente nella Dichiarazione di Prestazione (DoP) del prodotto.
- Il calcolo delle caratteristiche termiche dinamiche è stato eseguito in base alla UNI EN ISO 13786 considerando un periodo di variazione termica pari a 24 ore.
- La resistenza termica calcolata è quella corrispondente al "limite inferiore", come definito nel paragrafo 6.7.2.4 della norma UNI EN ISO 6946. In particolare, per la muratura si è tenuto conto della presenza della malta di allettamento fra i corsi di elementi (e tra elemento ed elemento), considerando una conduttività termica equivalente, e quindi una resistenza termica equivalente. Il calcolo della resistenza termica complessiva della parete stratificata è stato quindi eseguito sommando le resistenze termiche dei diversi strati.
- I valori di capacità termica specifica (calore specifico "cp") ed i valori del fattore di resistenza al vapore d'acqua " $\mu$ " (e quindi della permeabilità al vapore " $\delta$ ") sono stati dedotti dalla UNI EN ISO 10456 ed UNI EN 1745.
- Le verifiche igrometriche (verifica condensazione interstiziale e verifica del rischio muffa) sono state condotte in conformità alla UNI EN 13788, considerando come riferimento i dati climatici della UNI 10349-1 per la località "MILANO" (Zona Climatica E).



**CARATTERISTICHE TERMOIGROMETRICHE E GEOMETRICHE DELLA STRUTTURA VERTICALE OPACA**


Elemento costruttivo (descrizione)	Cond. [ $\lambda$ ] (W/mK)	C. Spec. (J/kgK)	Massa Vol. (kg/m <sup>3</sup> )	$\delta \cdot 10^{-12}$ (kg/msPa)	Spess. (cm)
Intonaco Interno	0.530	1000	1500.0	18.0	1.50
Muratura con Blocco Taglio Termico 8x25x19(*)	0.068	1000	610.0	4.8	8.00
Intonaco esterno	0.820	1000	1800.0	10.0	1.50
Spessore Totale Struttura (cm)					11.00

Resist. Superf. Interna [R<sub>si</sub>] (m<sup>2</sup>K/W): 0.13 - Resist. Superf. Esterna [R<sub>se</sub>] (m<sup>2</sup>K/W): 0.04

(\*) Muratura comprensiva di giunti orizzontali e verticali di malta di spessore 7 mm, continui

Caratteristiche intonaci secondo UNI EN 1745, Prospetto A.12; malta denominata "Malta Termica Respira", massa volumica=805 kg/m<sup>3</sup>, conduttività  $\lambda=0.16$  W/mK

## RISULTATI

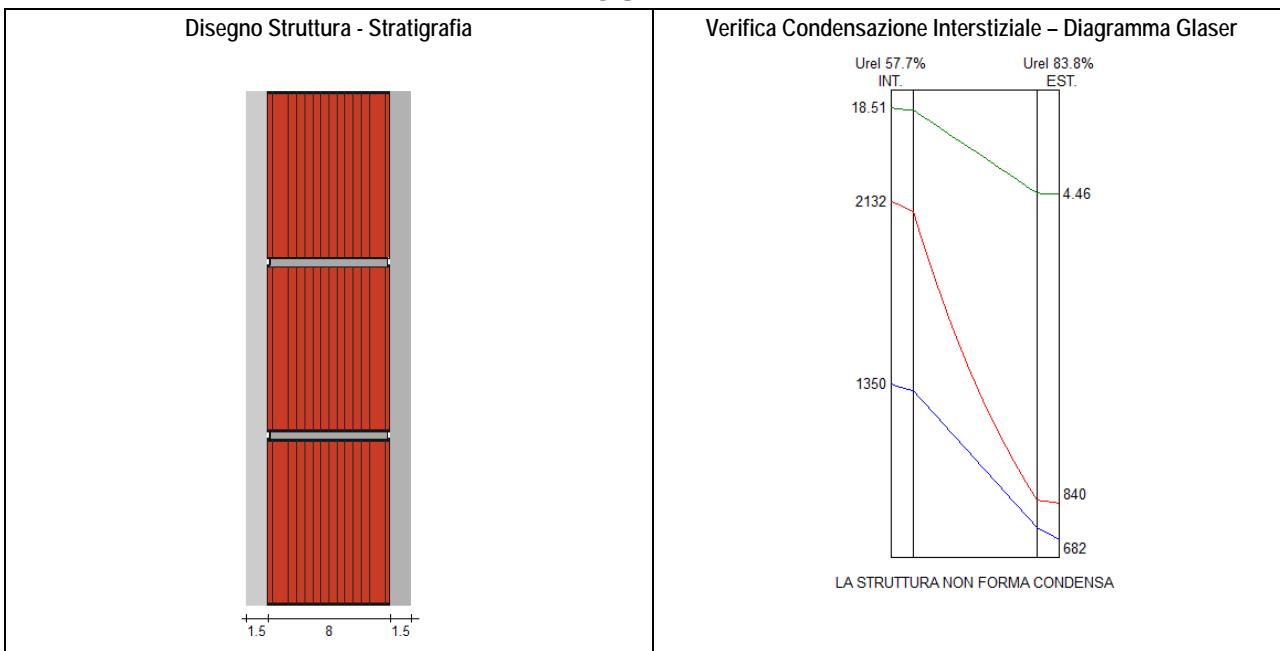

VALORI IN REGIME STAZIONARIO		
Massa totale [M <sub>tot</sub> ]	98.3	kg/m <sup>2</sup>
Massa superficiale [M <sub>s</sub> ]	48.8	kg/m <sup>2</sup>
Resistenza termica totale [R <sub>tot</sub> ]	1.393	m <sup>2</sup> K/W
Conduttanza [C]	0.818	W/m <sup>2</sup> K
Trasmittanza [U]	0.718	W/m <sup>2</sup> K

VALORI IN REGIME VARIABILE (periodo 24 ore)		
Fattore di attenuazione [f <sub>a</sub> ]	0.808	adim.
Sfasamento [S]	4.43	ore
Trasmittanza termica periodica [Y <sub>te</sub> ]	0.580	W/m <sup>2</sup> K

VERIFICA RISCHIO MUFFA				
Località: Milano (Zona Climatica E)	Mese critico Gennaio	f <sub>rsi,lim</sub> 0.676	f <sub>rsi</sub> struttura 0.907	T muffa (°C) 14.8
Esito verifica:			NESSUN RISCHIO MUFFA	

